

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.

WEST☐ **Generat Collection**

L5: Entry 1 of 2

File: DWPI

May 24, 1989

DERWENT-ACC-NO: 1989-152876

DERWENT-WEEK: 198921

COPYRIGHT 2001 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Artificial fixing pin for bone prostheses - comprises body with conical tip and non-return elements shaped to give regular degree of penetration

INVENTOR: LABOUREAU, J P

PATENT-ASSIGNEE:

ASSIGNEE

CODE

LABOUREAU J P

LABOI

PRIORITY-DATA: 1987FR-0015787 (November 16, 1987)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO	PUB-DATE	LANGUAGE	PAGES	MAIN-IPC
EP 317406 A	May 24, 1989	F	006	
DE 3868236 G	March 12, 1992		000	
EP 317406 B	January 29, 1992		000	
FR 2623082 A	May 19, 1989		000	

DESIGNATED-STATES: BE DE ES GB IT BE DE ES GB IT

CITED-DOCUMENTS: DE 2818254; EP 238223 ; EP 241792 ; FR 238223

APPLICATION-DATA:

PUB-NO	APPL-DATE	APPL-NO	DESCRIPTOR
EP 317406A	November 10, 1988	1988EP-0402836	

INT-CL (IPC): A61F 2/08

ABSTRACTED-PUB-NO: EP 317406A

BASIC-ABSTRACT:

The artificial fixing pin consists of a body with a conical tip (3) and a series of cone-shaped non-return elements (7) along its length. The pin has a rounded head (1) with a transverse slot (13) in it for an impacting tool.

The body of the pin also has a lengthwise inner channel for a reinforcing insert of stainless steel wire or other radio-opaque metal. The cone-shaped non-return elements along the body of the pin are shaped to give a regular degree of penetration and improved positioning.

ADVANTAGE - Improved security with less damage to bone tissues.

ABSTRACTED-PUB-NO:

EP 317406B

EQUIVALENT-ABSTRACTS:

The artificial fixing pin consists of a body with a conical tip (3) and a series

of cone-shaped non-return elements (7) along its length. The pin has a rounded head (1) with a transverse slot (13) in it for an impacting tool.

The body of the pin also has a lengthwise inner channel for a reinforcing insert of stainless steel wire or other radio-opaque metal. The cone-shaped non-return elements along the body of the pin are shaped to give a regular degree of penetration and improved positioning.

ADVANTAGE - Improved security with less damage to bone tissues.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.1/3 Dwg.1/3

TITLE-TERMS: ARTIFICIAL FIX PIN BONE PROSTHESIS COMPRISE BODY CONICAL TIP NON
RETURN ELEMENT SHAPE REGULAR DEGREE PENETRATE

DERWENT-CLASS: P32

SECONDARY-ACC-NO:

Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1989-116642

12

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

21 Numéro de dépôt: 88402836.6

51 Int. Cl. 4: **A 61 F 2/08**

22 Date de dépôt: 10.11.88

30 Priorité: 16.11.87 FR 8715787

43 Date de publication de la demande:
24.05.89 Bulletin 89/21

84 Etats contractants désignés: BE DE ES GB IT


71 Demandeur: Laboureau, Jacques-Philippe
24 rue de la Fontaine Billenois
F-21000 Dijon (FR)

72 Inventeur: Laboureau, Jacques-Philippe
24 rue de la Fontaine Billenois
F-21000 Dijon (FR)

74 Mandataire: Bruder, Michel
Cabinet Michel Bruder 10, rue de la Pépinière
F-75008 Paris (FR)

54 Cheville artificielle par la fixation intra-osseuse de prothèse et renforts ligamentaires, ainsi que l'impacteur associé comportant des moyens de maintien de ladite cheville.

57 Cheville artificielle conique pour la fixation intraosseuse des prothèses et renforts ligamentaires, disposée de façon rigide au bout d'un impacteur, rendant l'ensemble particulièrement adapté à la chirurgie arthroscopique, caractérisée en ce que ladite cheville (1) comporte, extérieurement, en partie inférieure de sa surface latérale des éléments anti-retour (6) dirigés vers la base (10) de la cheville (1), cette base (10) étant par ailleurs constituée d'une calotte sensiblement hémisphérique, et intérieurement, suivant son axe longitudinal, un insert (11) de diamètre adéquat, disposé dans un puits (12) débouchant dans le chambrage de fixation (13) de l'impacteur (15) prévu à la base (10) de la cheville (1), et s'étendant sur une longueur supérieure à la partie (5) de cheville (1) comportant les éléments anti-retour (6).

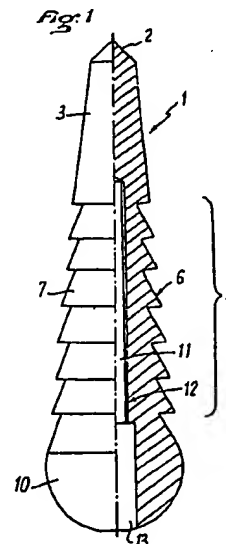

Bundesdruckerei Berlin

EP 0 317 406 A1

Description

La présente invention concerne une cheville conique artificielle pour la fixation intraosseuse de prothèses et renforts ligamentaires ainsi que l'impacteur associé comportant des moyens de maintien de ladite cheville rendant l'en semble particulièrement adapté à la chirurgie sous arthroscopie

La fixation de ligaments artificiels à l'intérieur d'articulation de genou était jusqu'à maintenant obtenue au moyen d'une cheville osseuse confectionnée artisanalement au ciseau à partir de fragment d'os prélevé sur la face antérieure du tibia; cette technique présente d'ailleurs des avantages considérables en ce qu'elle utilise d'abord une cheville d'excellente qualité, en ce qu'elle évite ensuite des contrainctions habituellement nécessaires pour fixer le ligament sur la partie extérieure de l'os.

En revanche de nombreuses difficultés ressortent de l'utilisation d'une cheville osseuse et notamment les effets nocifs de rallonger les opérations, de prélever et façonner un morceau d'os, de faire des hématomes etc. ; pour remédier en grande partie à ces inconvénients on a pensé utiliser une cheville artificielle en remplacement de la cheville osseuse notamment pour une implantation par voie intra-articulaire évitant de la sorte toute contrainction ; un premier avantage important de cette nouvelle cheville artificielle est d'être utilisable partout et donc aussi par voie extra-articulaire ; réalisable en plusieurs tailles dans un matériau biocompatible suivant des formes coniques régulières, cette cheville, accouplée à un impacteur de forme adéquate constituant un ensemble rigide facile à diriger et particulièrement adapté aux opérations effectuées sous arthroscopie, est caractérisée en ce que ladite cheville comporte, extérieurement, en partie inférieure de sa surface latérale des éléments anti-retour dirigés vers la base de la cheville, cette base étant par ailleurs constituée d'une calotte sensiblement hémisphérique, en intérieurement suivant son axe longitudinal un insert de diamètre adéquat, disposé dans un puits débouchant dans le chambrage de fixation de l'impacteur prévu à la base de la cheville, et s'étendant sur une longueur supérieure à la partie de cheville comportant les éléments anti retour

Par sa forme conique régulière et ses éléments anti retour, la cheville artificielle suivant l'invention apporte un surcroît de sécurité dans le blocage mécanique des ligaments artificiels par rapport aux chevilles osseuses de forme naturellement irrégulières ; on a d'ailleurs pu mettre en évidence que le blocage mécanique ainsi obtenu procure une résistance à l'arrachement largement supérieure à la force de rupture des ligaments ; ceci constitue un avantage décisif en cas de reprise précoce des activités sportives chez les sujets nouvellement implantés de ligaments artificiels

Une autre caractéristique de la cheville artificielle tient à sa base en forme de calotte hémisphérique

qui vient protéger le ligament artificiel du rebord tranchant du tunnel osseux dans lequel il est implanté, lors des mouvements d'extension de la jambe

Il est en effet habituel de positionner la cheville autour du ligament croisé antérieur du genou notamment, en une zone située entre "12 heures" et "3 heures" dans le condyle externe de l'os ; dans ces conditions le ligament vient, dans les mouvements d'extension de la jambe, s'enrouler autour de la base hémisphérique de la cheville artificielle qui l'éloigne ainsi du bord tranchant du tunnel osseux et réduit de ce fait considérablement les risques de rupture de ligament artificiel.

Suivant une autre caractéristique principale de l'invention un insert métallique est prévu pour renforcer axialement la cheville artificielle, du moins sur toute sa partie affaiblie par le système anti-retour qui est obtenu par enlèvement de matière à partir de la cheville conique lisse, de façon à éviter tout élément débordant de l'enveloppe de la cheville qui nuirait à la précision de positionnement ou encore à la régularité de pénétration de la cheville dans le tunnel d'implantation.

Un avantage tout à fait inattendu ressort aussi de l'inclusion d'un insert métallique radio-opaque dans l'âme de la cheville artificielle en ce qu'il permet son repérage par radiographie ; il est en effet rassurant pour le chirurgien partiquant des implantations de ce type de pouvoir isoler instantanément toute cheville artificielle qui, en l'espèce, aurait été arrachée accidentellement.

Enfin, dans une dernière caractéristique de l'invention, il a été étudié un matériel ancillaire du type impacteur pour le positionnement et l'introduction de la cheville artificielle dans le tunnel osseux pratiqué dans l'articulation par la voie intra ou extra-articulaire, particulièrement adapté à une chirurgie sous arthroscopie.

L'impacteur sensiblement cylindrique d'un diamètre moyen inférieur au diamètre de la calotte de la base hémisphérique de la cheville est muni d'un embout étagé pouvant pénétrer à force dans le chambrage axial prévu à cet effet dans la base de la cheville, jusqu'à ce que celle-ci arrive en butée sur un épaulement de section droite arrondie dont la concavité vient épouser la forme hémisphérique de la base de la cheville.

L'impacteur ainsi muni de la cheville artificielle constitue un ensemble rigide particulièrement facile à manipuler pour l'opérateur.

L'invention sera mieux comprise par la description qui suit d'un exemple particulier de cheville artificielle et de l'impacteur associé, donnée à titre d'exemple non limitatif en référence aux dessins dans lesquels

La figure 1 représente en élévation la cheville suivant l'invention comportant une 1/2 vue en coupe droite passant par l'axe de la cheville et une 1/2 vue de la cheville telle qu'elle se présente extérieurement.

La figure 2 représente le positionnement de la cheville artificielle dans le tunnel osseux de l'articulation recevant l'implant, venant bloquer par coincement le ligament qui se trouve alors éloigné du bord tranchant du tunnel, dans l'effort d'extension qu'il subit normalement, en s'enroulant sur la calotte hémisphérique de la cheville.

La figure 3 est une représentation en élévation de l'ensemble cheville/impacteur suivant deux demi-vues dont l'une est une 1/2 coupe droite et l'autre une 1/2 vue extérieure de l'ensemble monté.

Conformément aux figures 1 et 2, la cheville 1 de forme globalement conique, réalisée en polyéthylène de haute densité, comprend extérieurement trois parties essentielles

Au sommet 2 de la cheville 1, une première partie constituée d'un cône lisse 3, vient faciliter de manière connue le positionnement et l'introduction de la cheville 1 dans le tunnel osseux 4, pratiqué par l'opérateur dans une zone comprise entre "12 heures" et "3 heures" dans le condyle externe de l'articulation du genou ; succédant au cône lisse 3 d'entrée, une partie crantée 5 vient directement de moulage de telle manière que chaque cran 6 n'ait aucune partie débordante de l'enveloppe conique de la cheville 1 ; chaque cran 6 est constitué d'une collerette 7 sensiblement tronconique dont la petite base est dirigée vers le sommet 2 de la cheville 1, déterminant, par empilage de plusieurs collerettes 7, un système anti-retour de la cheville 1 lorsqu'elle est introduite dans le tunnel 4.

Cette zone crantée 5, sans débordement de l'enveloppe conique de la cheville 1, permet une introduction plus aisée et plus régulière, et donc un meilleur positionnement de ladite cheville 1 en vue d'éviter tout contact direct du ligament 8 bloqué par la cheville 1 dans le tunnel osseux 4, avec le bord tranchant 9 dudit tunnel 4, lors des mouvements d'extension de la jambe schématisés par F sur la figure 2. C'est pourquoi, la cheville 1 suivant une caractéristique principale de l'invention est munie d'une calotte 10 hémisphérique constituant la base de la cheville 1.

Etant observés les dimensions particulièrement réduites de ce type de cheville (comprises de préférence entre 20 et 25 mm pour la hauteur et entre 5 et 6 mm pour le diamètre de sa base) ainsi que l'affaiblissement de la cheville 1 résultant de la zone crantée 5, on a prévu de disposer un insert métallique 11 s'étendant dans l'axe de la cheville 1 depuis le premier cran 7 touchant la base 10 de la cheville 1 jusqu'à une altitude supérieure au dernier cran 7, solidaire du cône d'entrée 3 ; l'insert 10, réalisé au moyen d'un fil en acier inox d'un diamètre de l'ordre de 1 mm, est introduit à force dans un canal 12 prévu axialement à cet effet, incrusté dans le cône 3 formant le sommet de la cheville ; l'insert 10, tend à éviter les ruptures qui pourraient s'amorcer à chacune des strates définies par les collerettes 7.

Il est intéressant d'observer que l'insert 10 (qui peut d'ailleurs être positionné dans l'axe de la cheville 1 au moment de son moulage) constitue un

élément radio-opaque, procurant, de manière avantageuse, une solution de repérage instantanée de la cheville 1 qu'il soit en place dans l'articulation ou n'importe où, en cas d'arrachement accidentel du ligament 8.

La cheville 1 conforme à l'invention comporte dans la partie hémisphérique 10 de sa base un chambrage 13 destiné à recevoir l'embout 14 de l'impacteur 15 conformément à la représentation en figure 3. Ce chambrage 13 est de dimensions telles que l'embout 14 y pénètre à force pour solidariser l'impacteur 15 à la cheville 1, l'impacteur 15, réalisé en métal inoxydable, est une simple tige 16 sensiblement cylindrique de diamètre moyen inférieur au diamètre de la calotte 10 et de longueur pouvant varier en fonction de l'opération à exécuter.

A sommet 17 de la tige 16 sont aménagés de manière tout-à-fait classique une zone de préhension pour l'opérateur et une zone de frappe pour l'enfoncement de la cheville 1 dans son tunnel 4. A l'opposé du sommet 17 de la tige 16 l'embout 14 venant s'ajuster dans le chambrage 13 s'étend axialement depuis un épaulement 18 de section droite arrondie sur une longueur inférieure à la hauteur de chambrage 13 pour assurer l'épaulement 18 en appui positif sur la base 10 de la cheville 1 en épousant totalement sa forme hémisphérique de manière à concentrer les efforts longitudinaux transférés à la cheville 1.

Naturellement lorsque la cheville artificielle 1 est positionnée dans le tunnel osseux 4 il suffit de dégager l'impacteur 15 en le tirant hors du chambrage 13 de la cheville 1 maintenue solidement par son système anti-retour.

La cheville 1 ainsi décrite est particulièrement adaptée à la fixation de ligaments artificiels par voie endoarticulaire procurant un blocage de haute sécurité immédiat autorisant une reprise précoce d'activités sportives par exemple.

Revendications

1.- Cheville artificielle conique pour la fixation intraosseuse des prothèses et renforts ligamentaires, disposée de façon rigide au bout d'un impacteur, rendant l'ensemble particulièrement adapté à chirurgie arthroscopique, caractérisée en ce que ladite cheville (1) comporte, extérieurement, en partie inférieure de sa surface latérale des éléments anti-retour (6) dirigés vers la base (10) de la cheville (1), cette base (10) étant par ailleurs constituée d'une calotte sensiblement hémisphérique, et intérieurement, suivant son axe longitudinal, un insert (11) de diamètre adéquat, disposé dans un puits (12) débouchant dans la chambrage de fixation (13) de l'impacteur (15) prévu à la base (10) de la cheville (1), et s'étendant sur une longueur supérieure à la partie (5) de cheville (1) comportant les éléments anti-retour (6).

2.- Cheville conique suivant la revendication 1 caractérisée en ce que les éléments anti-retour

(6) sont obtenus par enlèvement de matière à partir de la cheville (1) conique et lisse, ne procurant ainsi aucun débordement desdits éléments (8) en dehors de l'enveloppe conique de la cheville (1) assurant une régularité de pénétration et donc un meilleur positionnement de la cheville (1) sur la prothèse ligamentaire (8) qu'elle vient bloquer dans la tunnel osseux (4).

3. Cheville conique suivant l'une ou l'autre des revendications précédentes caractérisée en ce que l'insert (11) est un métal radio-opaque de préférence en acier inoxydable.

4.- Cheville conique suivant l'une quelconque des revendications précédentes caractérisée en ce que le chambrage de fixation (13) de l'impacteur (15) est cylindrique de diamètre identique au diamètre de l'embout lisse (14) dudit impacteur (15) qui peut ainsi être disposé

à force dans le chambrage (13) sur une hauteur suffisante pour assurer une rigidité à l'ensemble cheville/impacteur (1/15).

5.- Impacteur pour le positionnement et l'introduction de la cheville conique selon l'une quelconque des revendications précédentes caractérisée en ce qu'il est de forme sensiblement cylindrique, de diamètre légèrement inférieur au diamètre de la base (10) de la cheville (1) et qu'il comporte en son extrémité dont est issu, l'embout lisse (14) de fixation de la cheville (1), un épaulement (18) de forme concave homothétique de la base (10) de la cheville (1) sur lequel ledit impacteur (15) vient reposer, de manière à constituer un ensemble rigide particulièrement adapté à la chirurgie sous arthroscopie.

la base (10) de la cheville (1) caractérisée en ce que ladite base (10) est constituée d'une calotte sensiblement hémisphérique et qu'un insert (11) de renforcement de diamètre adéquat est disposé intérieurement dans un puits (12) s'étendant longitudinalement dans l'axe de la cheville (1) depuis le chambrage de fixation (13) de l'impacteur (15) prévu à la base (10) de la cheville (1) sur une longueur supérieure à la zone crantée (5).

2. Cheville conique suivant la revendication 1, caractérisée en ce que les éléments anti-retour (6) sont obtenus par enlèvement de matière à partir de la cheville (1) conique et lisse, ne procurant ainsi aucun débordement desdits éléments (6) en dehors de l'enveloppe conique de la cheville (1) assurant une régularité de pénétration et donc un meilleur positionnement de la cheville (1) sur la prothèse ligamentaire (8) qu'elle vient bloquer dans le tunnel osseux (4).

3. Cheville conique suivant l'une ou l'autre des revendications précédentes, caractérisée en ce que l'insert (11) est réalisé en métal radio-opaque, de préférence en acier inoxydable.

4. Cheville conique suivant l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que le chambrage de fixation (13) de l'impacteur (15) est cylindrique de diamètre identique au diamètre de l'embout lisse (14) dudit impacteur (15) qui peut ainsi être disposé à force dans le chambrage (13) sur une hauteur suffisante pour assurer une rigidité à l'ensemble cheville/impacteur (1/15).

5. Impacteur pour le positionnement et l'introduction de la cheville conique selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il est de forme sensiblement cylindrique, de diamètre légèrement inférieur au diamètre de la base (10) de la cheville (1) et qu'il comporte en son extrémité dont est issu l'embout lisse (14) de fixation de la cheville (1), un épaulement (18) de forme concave homothétique de la base (10) de la cheville (1) sur lequel ledit impacteur (15) vient reposer, de manière à constituer un ensemble rigide particulièrement adapté à la chirurgie sous arthroscopie.

Patentansprüche

1. Vorrichtung mit einem künstlichen konischen Dübel zur intraossealen Fixierung von Bänderprothesen und Bänderverstärkungen, der am Vorderende eines Einschlaginstrumentes befestigt ist, so daß die Vorrichtung sich besonders für die arthroskopische Chirurgie eignet, wobei der Dübel (1) außen in einem unteren Teil seiner Seitenfläche eine gerippte Zone (5) aufweist, welche zur Basis (10) des Dübels (1) hin gerichtete Widerhakenelemente (6) bildet, dadurch gekennzeichnet, daß die Basis (10) aus einer im wesentlichen halbkugelförmigen Kalotte besteht und daß ein Verstärkungseinsatz (11) geeigneten Durch-

messers innen in einem Schacht (12) angeordnet ist, der von einer Einsenkung (13) zur Befestigung des Einschlaginstrumentes (15), die an der Basis (10) des Dübels (1) in einem Stück über der gerippten Zone (5) vorgesehen ist, longitudinal in der Achse des Dübels (1) verläuft.

2. Konischer Dübel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Widerhakenelemente (6) ausgehend von einem konischen und glatten Dübel (1) durch Entfernung von Material erhalten sind, keinen Überstand dieser Elemente (6) über den konischen Umriß des Dübels (1) ergeben und ein regelmäßiges Eindringen und damit eine bessere Positionierung des Dübels (1) auf der Bänderprothese (8), welche in einem Knochenkanal (4) zu sichern ist, gewährleisten.

3. Konischer Dübel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Einsatz (11) aus radio-opakem Metall besteht, vorzugsweise aus nichtrostendem Stahl.

4. Konischer Dübel nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Einsenkung (13) zur Befestigung des Einschlaginstrumentes (15) zylindrisch ist und einen Durchmesser hat, der gleich dem Durchmesser eines glatten Ansatzstückes (5) des Einschlaginstrumentes (15) ist, so daß dieses mit Zwang über eine ausreichende Strecke in die Einsenkung (13) eingeführt werden kann, um eine genügende Festigkeit der Dübel/Einschlaginstrument-Vorrichtung (1/15) zu gewährleisten.

5. Einschlaginstrument zum Positionieren und einführen eines konischen Dübels gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß es im wesentlichen zylindrisch ist und einen Durchmesser hat, der geringfügig kleiner ist als der Durchmesser der Basis (10) des Dübels (1), und daß es an seinem Ende, an dem das glatte Ansatzstück (14) zur Befestigung des Dübels (1) ansetzt, eine Schulter (18) mit einer konkaven und zur Basis (10) des Dübels (1), an der das Einschlaggerät (15) anlegt, komplementären Form aufweist, so daß sich eine starre Vorrichtung ergibt, die sich besonders für die arthroskopische Chirurgie eignet.

Claims

1. Set composed of a coniform artificial pin for the intraosseous fixing of ligamentary protheses and ligamentary reinforcing pieces rigidly arranged at the end of an impaction instrument, making the whole particularly adapted to arthroscopic surgery, the said pin (1) having on the outside, on the lower part of its lateral surface, a notched area (5) forming reserve-lock elements (6) directed towards the base (10) of the pin (1), characterized in that the said base (10) is composed of an approximately hemispherical cap

and a reinforcing insert (11) of a suitable diameter is placed inside, in a well (12) stretching longitudinally along the axis of the pin (1) from the fixing recess (13) of the impaction instrument (15) provided at the base (10) of the pin (1) over a greater length than that of the notched area (5). 5

2. Coniform pin in accordance with claim 1, characterized in that the reverse-lock elements (6) are obtained by removing matter from the smooth coniform pin (1), thus procuring no overlapping of the said elements (6) outside the cone shaped envelop of the pin (1) ensuring a regular penetration and therefore a better positioning of the pin (1) on the ligamentary prothesis (8) it blocks in the bone tunnel (4). 10

3. Coniform pin in accordance with either of the previous claims, characterized in that the insert (11) is made of radio-opaque metal, preferably stainless steel. 15

4. Coniform pin in accordance with one of the previous claims, characterized in that the fixing recess (13) of the impaction instrument (15) is cylindrical with a diameter identical to the diameter of the smooth end (14) of the said impaction instrument (15) which can thus be forced into the recess (13) over a length sufficient enough to ensure that the pin/impaction instrument set (1/15) is rigid. 20 25

5. Impaction instrument for the positioning and introduction of the coniform pin in accordance with one of the previous claims, characterized in that it is approximately cylindrical in shape, with a diameter slightly smaller than the diameter of the base (10) of the pin (1) and in that it includes at its end where the smooth end piece for fixing the pin (1) is to be found, a homothetic concave shaped shoulder (18) of the base (10) of the pin (1) on which the said impaction instrument (15) rests, so as to form a rigid set particularly adapted to arthroscopic surgery. 30 35

40

45

50

55

5

Fig. 1

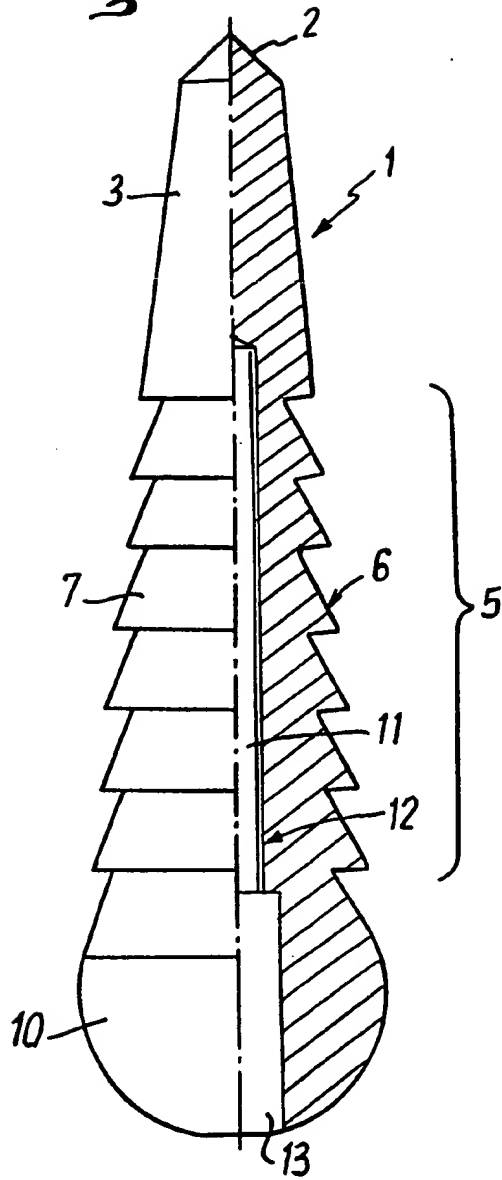


Fig. 3


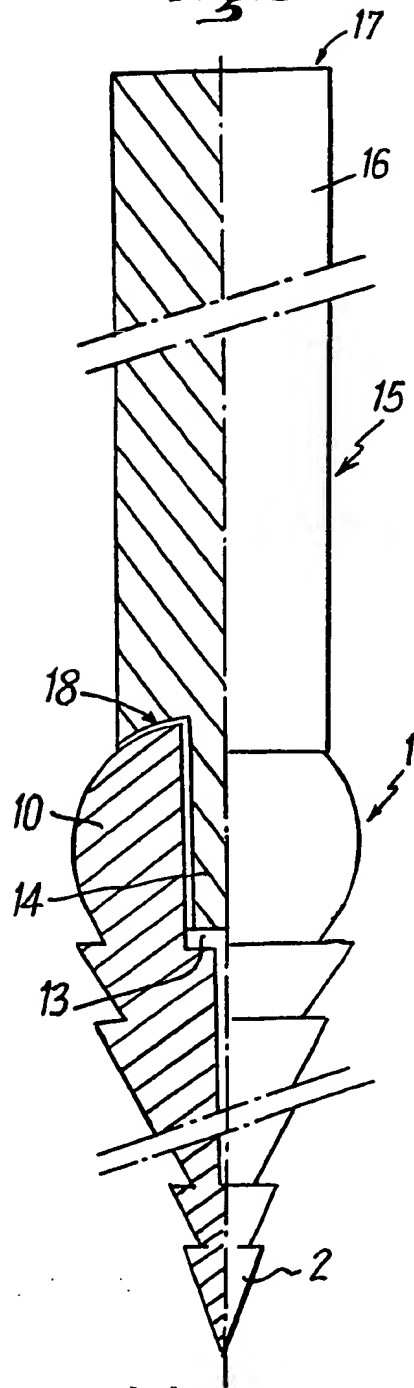


Fig. 2



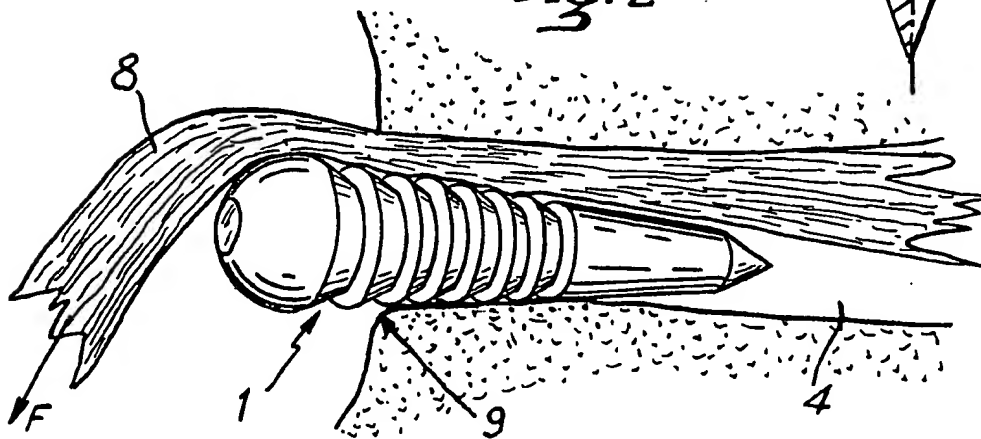

Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numero de la demande

EP 88 40 2836

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int. Cl.4)
A	EP-A-0 241 792 (GEBRÜDER SULZER AG) * Figures 1,5; résumé *	1	A 61 F 2/08
A	DE-A-2 818 254 (N. LINK) * Page 3, ligne 19 - page 4, ligne 3; figures 1-3 *	1	
A	EP-A-0 238 223 (MINNESOTA MINING & MANUFACTURING) * Figures 2-4,7; colonne 4, lignes 34-49 *	1	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl.4)
			A 61 F A 61 B F 16 B F 16 G
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 21-02-1989	Examinateur NEILL M.C.
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant			

EPO FORM 1503 03.82 (P0402)